

输入尺寸图表 / INPUT SIZE DIAGRAM

CKM..IEC 输入法兰尺寸/Input Flange Dimension

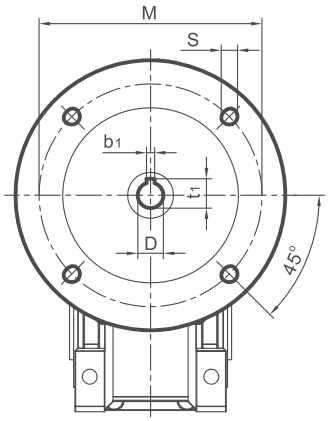

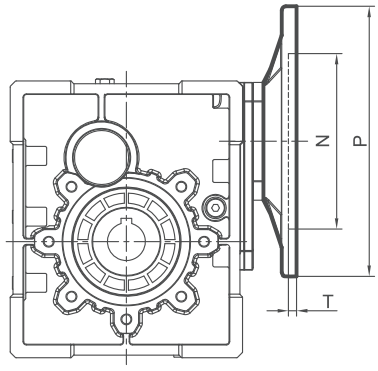

CKM	IEC接口						键槽/keyway		i(速比/ratio)																		
	PAM-IEC	N	M	P	S	T	b1	t1	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125	150	200	250	300
									D																
									B										C						
28	63B5	95	115	140	9	4	4	12.8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71B5	110	130	160	9	5	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	–	–	–	–
	71B14	70	85	105	7	5	5	16.3	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	–	–	–	–
	80B5	130	165	200	11	5	6	21.8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–	–	–
	80B14	80	100	120	7	5	6	21.8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–	–	–
	90B5	130	165	200	11	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	90B14	95	115	140	9	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
38	63B5	95	115	140	9	4	4	12.8	–	–	–	–	–	–	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
	71B5	110	130	160	9	5	5	16.3	–	–	–	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	–	–	–	–
	71B14	70	85	105	7	5	5	16.3	–	–	–	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	–	–	–	–
	80B5	130	165	200	11	5	6	21.8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–	–	–
	80B14	80	100	120	7	5	6	21.8	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–	–	–	–	–
	90B5	130	165	200	11	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
	90B14	95	115	140	9	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–	–
48	63B5	95	115	140	9	4	4	12.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	11	11	11	11	11	11
	71B5	110	130	160	9	5	5	16.3	–	–	–	–	–	–	–	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	80B5	130	165	200	11	5	6	21.8	–	–	–	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–
	80B14	80	100	120	7	5	6	21.8	–	–	–	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	–	–	–
	90B5	130	165	200	11	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–
	90B14	95	115	140	9	5	8	27.3	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	–	–	–	–	–	–	–
	100/112B5	180	215	250	13	5	8	31.3	28	28	28	28	28	28	28/–	28/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100/112B14	110	130	160	9	5	8	31.3	28	28	28	28	28	28	28/–	28/–	–	–	–	–	–	–	–	–	–